创厦智能电子学生证使用说明书

创厦智能电子学生证是为智慧校园而设计的无屏智能电子学生证,采用北斗卫星定位系统,校门口装置智能感应、无障碍信号采集设备。实现老师、家长、学生的信息互通。智能电子学生证作为通讯入口采集学生日常状态(考勤、位置、轨迹、警告信息等),上传到云端服务器,一方面可以让家长通过微信公众号随时随地查看学生行踪,另一方面可以让学校通过云平台进行智能化考勤与安全管理,解决孩子上下学考勤难、紧急情况失控等诸多难题,全方位、全天候守护孩子的安全!



请您在使用之前认真阅读本说明书,以便正确安装和快速使用,由于产品的升级,部分功能配置可能会有所调整,请以实物为准!

产品特性:



防水防尘

IP67防水防尘



实时定位

GPS+北斗+WiFi+LBS+AGPS多重定位方式




SOS紧急报警

一键SOS,循环拨打SOS号码和亲情号码,并上传位置



RFID远距考勤

学生进入校园范围自动打卡考勤





电子围栏

可设置安全区域,进出安全区域会报警提醒



闹钟提醒

可设置多个闹钟



通话白名单

除白名单内联系人,其他号码无法呼入



上课禁用模式

可开启课堂免打扰模式



IP67防水防尘

SC06外壳防水防尘设计,适用于学生嬉戏打闹、下雨天等场景。

通话白名单,拒绝陌生人来电

除白名单内联系人,其他号码无法呼入,避免学生被陌生人骚扰,拐骗















RFID 2.4G无障碍考勤,到校/离校通知

智能校园考勤,当学生到校或离校时,通过RFID2.4G远距离无感打卡,家长将及时收到通知。



GPS+BD+WiFi+LBS+AGNSS多重定位

家长可随时通过手机查看学生位置及轨迹回放查询;此外,学校或者家长也可根据实际情况设置电子围栏,对周边危险区域进行安全围栏设定,一旦学生靠近危险区域,学生证会及时告警。



远程实时定位



电子围栏



轨迹回放





SOS一键紧急求救


紧急情况一键SOS求助,循环拨打SOS号码和亲情号码,实时定位并 上传位置。



按键及基本功能介绍:

按键	说明
	拨号键 1:长按 3 秒拨打亲情号 1,同时震动提醒拨号成功,播报"正在拨打亲情号 1"
100	普通信息;提示"你有新消息",单击1键播放
	时间查询:双击1键,播报"现在是x月x日x日x 分星期x"
20	拨号键 2: 长按 3 秒,拨打亲情号 2,同时震动提醒拨号成功,播报"正在拨打亲情号 2"
	网络状态:双击2键,播报"当前网络连接成功/失败、平台登录成功/失败"
3@	拨号键 3: 长按 3 秒,拨打亲情号 3,同时震动提醒拨号成功,播报"正在拨打亲情号 3"
30	电量查询:双击 3 键,播报"当前电量百分之 X"
	长按3秒开机
	长按6秒关机
SOS	SOS 键:长按 6 秒触发,循环拨打 SOS 号码 3 次,未接听继续轮播亲情号码一次,期间有接听停止轮播;

外观&指示灯说明:

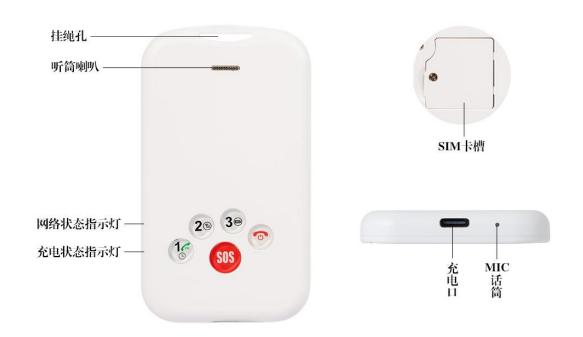

指示灯	说明	
	未插卡: 红灯常亮	
网络状态指示灯	非课堂模式:按键触发时上线蓝灯闪烁,不上线	
	不闪灯	
	课堂模式:按键触发时上线红灯蓝灯闪烁,不上	
	线闪一下红灯	
*****	充电中: 红灯闪烁	
充电状态指示灯	充满电:绿灯常亮	

产品规格参数:

产品尺寸	96.5(长)*55(宽)*9.5(厚)mm	
重量	约 54g	
机身材质	PC+ABS	
按键	5 个机械按键(3 个亲情号,1 个 SOS,1 个开关机)	
佩戴方式	安全扣挂绳	
网络制式	4G 全网通	
远程升级	支持 FOTA 升级	
定位方式	GPS+BD+WIFI+LBS+AGNSS	
传感器	支持计步	
RFID	支持 2.4G 无障碍考勤	
一卡通	支持 13.56M 校园一卡通消费	
通话	支持 VOLTE	
麦克风	全指向麦克风	
喇叭	二合一复合膜喇叭	
电池	1200mA 聚合物锂电池	
充电时长	约 3h	
待机时长	7 天	
充电接口	标准 Type-C 接口	

公众号使用说明:


一.微信扫码关注校 E 通公众号



二. 进入公众号

<	公众号	Q
校	E通	发消息 2.
学生进出考勤安全 21位朋友关注	全平台 〉	
消息		服务

三. 点击其他功能,选择电子学生证

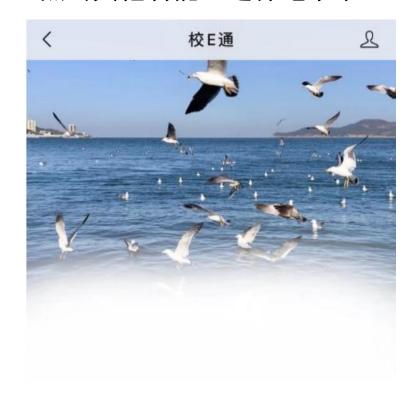

老师使用手册 家长使用手册 服务电话 电子学生证

١


我是老师

我是家长

四. 个人用户或学校用户选择购买学生证



五. 收到货后进入学生证管理扫码绑定电子学生证

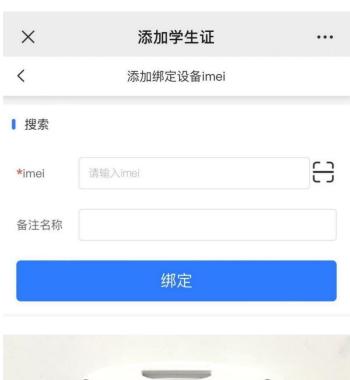



家长在完成电子学生证绑定后,若需要让其他家长也查看到学生的信息,可用同样方式先关注校 E 通再进入学生证管理进行扫码绑定

五. 使用界面分为校园管理-消费管理-电子学生证





六. 在电子学生证列表选择亲情号和 SOS 绑定号码



3 个亲情键快速拨号,随时随地清晰通话,亲子沟通零距离,孩子遇到危险或校园霸凌,可通过 SOS 键向家长、老师及时求救!

七.查看电话卡使用情况



九. 查看实时定位



家长点击刷新定位,查看孩子的定位位置,点击轨迹按钮,选择查询时间进行轨迹查看,随时掌握孩子的移动轨迹。

十.设置免打扰时间

×	勿扰 …	
<	闹钟	
■ 开关		
是否开启:		
▮静音时段一		
选择星期: ② 星期一 ② 星期二 ② 星期四 ② 星期五 ② 星期天 开始 ② 07:30 结束 ② 11:30	□ 星期三 星期六	
 ●静音时段二 选择星期: ✓星期一 ✓星期四 ✓星期五 一星期天 开始 ② 13:30 结束 ② 17:00 		
设定		

在设置的时间范围内都无法拨入,防止扰乱课堂秩序,不让孩子有任何分心,让孩子可以专注于学习。

十一.设定闹钟提醒

★ 闹钟 ***	
く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
□ 星期天 选择时间: ② 07:00 开启:	
■ 第二闹钟	
选择星期: ✓ 星期一 ✓ 星期二 ✓ 星期三 ✓ 星期四 ✓ 星期五 ☐ 星期六 ☐ 星期天 选择时间: ② 13:20 开启:	
 ● 第三闹钟 选择星期: ② 星期一 ② 星期二 ② 星期五 □ 星期六 □ 星期天 选择时间: ② 21:30 开启: 	

设定

电子闹钟,多一分自律,少一分妈妈提醒担心

十二.关联人员

×	关联人员	己	•••	
<	学生证列	表		
100	素周			
限制包	用			
57	(m)			
II	提示			
	是否切换学生证绑定状态			
	取消	确定		
正常便	用			
**Zaria	HOME TO BE SEEN THE S			
正常使	用			
	阿萨			

家长做为管理员,有权限审成员加入,家长在此页面可查看申请用户人及绑定信息,可对进行审批,正常使用/限制使用;正常使用:该用户同时可查看学生位置考勤等权限功能;限制使用:该用户无法查看学生信息。

十三. 在校园管理列表-上传人脸照片



确认人员信息点击添加人脸照片




添加人脸图片



"上传人脸照片"菜单,是给学生进入学校大门口人脸识别过闸机使用的,点击"摄像机"点击"拍摄",或从相册选择,选择好后保存即可

十四.查看孩子每天进出校园的考勤情况

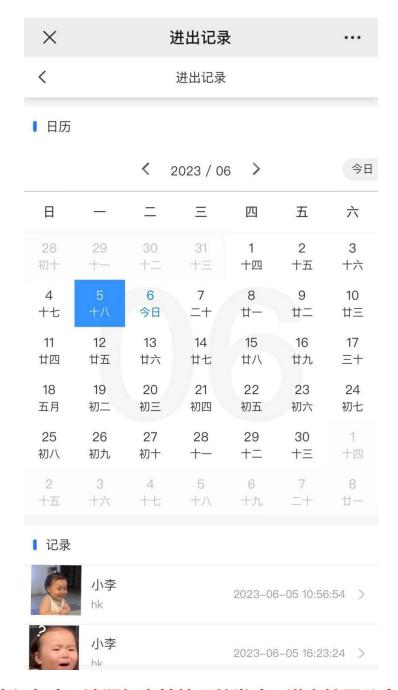

防止孩子忘记打卡、遗漏打卡等情况的发生。进出校园公众号消息推送,以便家长掌握孩子到到校/离校情况。

十五.在考勤记录里面可以看到具体状态



对考勤信息有误的可以提交补卡申请



十六.在线请假

×	请假日	申请	•••	
く 请假申请				
请假申请 申请记录				
▮请假				
开始时间	2023-06-0	06 08:30		
结束时间	2023-06-0	06 17:30	0	
请假类型	事假		8	
内容				
	申ì	清		

选择请假类型,填写请假事由,提交申请



查看申请记录是否审批通过

十七. 查看孩子消费记录及在线充值



用于校内餐厅,超市等刷卡支付,满足校园各种生活场景,家长可根据孩子开销做消费限额,有效管控孩子日常综合消费。

十八. 学生证切换

×	学生证列表	•••
<	学生证切换	
■列表		
test 861755052682587		
861938061778824		当前
	添加	

若家长同时绑定多个孩子的学生证信息,可在基础选项"学生证管理" 页面,进入切换操作!